



THÙNG XE TẢI BẢO ÔN

INSULATED TRUCK BODY

HINO

FL8JT7A-J


FL8JW7A-M

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

THÔNG TIN CHUNG / GENERAL	DVT / UNIT	FL8JT7A-J	FL8JT7A-J	FL8JW7A-M	FL8JW7A-M
Loại xe / Vehicle type		Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck
Nhãn hiệu / Mark, model code		HINO FL8JT7A-J- QUYEN AUTO.BOAS/R	HINO FL8JT7A-J- QUYEN AUTO.BO	HINO FL8JW7A-M- QUYEN AUTO..BOAS/R	HINO FL8JW7A-M- QUYEN AUTO.BO
Công thức bánh xe / Wheel formular		6 x 2	6 x 2	6 x 2	6 x 2
Thông số về kích thước / Dimensions					
Kích thước tổng thể (D x R x C) Overall (L x W x H)	mm	10010 x 2500 x 3820	10010 x 2500 x 3820	11530 x 2500 x 3820	11530 x 2500 x 3820
Kích thước bao thùng hàng (D x R x C) Body's external dimension (L x W x H)	mm	7800 x 2500 x 2550	7800 x 2500 x 2550	9350 x 2500 x 2550	9350 x 2500 x 2550
Kích thước trong thùng hàng (D x R x C) Body's internal dimension (L x W x H)	mm	7550 x 2320 x 2310	7550 x 2320 x 2310	9100 x 2320 x 2310	9100 x 2320 x 2310
Chiều dài cơ sở / Wheel base	mm	4930 + 1350	4930 + 1350	5830 + 1350	5830 + 1350
Vết bánh xe (Trước / Sau) Wheel track (Front/ Rear)	mm	2050 / 1855	2050 / 1855	2050 / 1855	2050 / 1855
Chiều dài đầu xe / đuôi xe Overhang (Front/ Rear)	mm	1275 / 2455	1275 / 2455	1275 / 3075	1275 / 3075
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance	mm	265	265	265	265
Chiều rộng cabin / Cabin width	mm	2490	2490	2490	2490
Thông số về khối lượng / Weight					
Khối lượng bản thân / Curb weight	Kg	9705	9855	10105	10255
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế Payload	Kg	14100	13950	13700	13550
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế Max gross vehicle weight	Kg	24000	24000	24000	24000
Khối lượng phân bố lên trục trước / sau Dispose on front axle / rear axle	Kg	6000 / 18000	6000 / 18000	6030 / 17970	6000 / 18000
Số người cho phép chở kể cả lái xe Seating capacity including driver		3	3	3	3
Bánh xe và lốp / Wheels and tyres					
+ Trục 1 (Bánh đơn) +First axle (quantity:2)		11.00R20	11.00R20	11.00R20	11.00R20
+ Trục 2 và 3 (Bánh kép) +Second and third axle (quantity:4)		11.00R20	11.00R20	11.00R20	11.00R20
Thiết bị điện / Electric equipment					
Áp định mức: 24V Out put: 24V		Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình
Máy phát: xoay chiều Alternator:		Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW	Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW	Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW	Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW
Thiết bị chuyên dùng / Special equipment					
		-	Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems	-	Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems

Lưu ý / Note: Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước / Product specifications can be changed at any time without previous notice.

CẤU TẠO CÁC LỚP PANEL / STRUCTURE OF SANDWICH PANEL

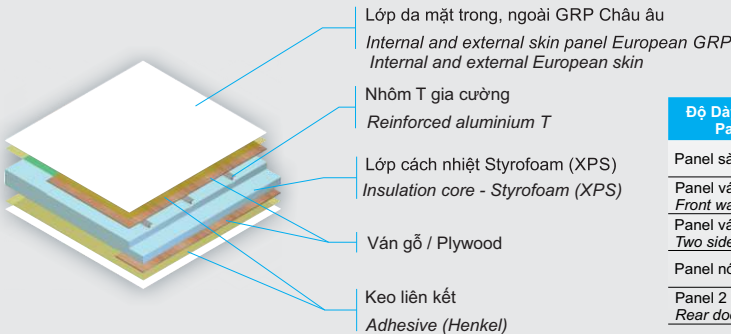

Độ Dày / Thickness Panel (mm)	Sàn phẳng / Flat floor 6.2T	Sàn sóng / corrugated 6.2T	Sàn phẳng / Flat floor 8T > 24T	Sàn sóng / corrugated 8T > 24T
Panel sàn / Floor panel	100	110	130	140
Panel vách đầu Front wall panel	85	85	110	110
Panel vách 2 hông Two side wall panels	80	80	80	80
Panel nóc / Roof panel	105	105	105	105
Panel 2 cửa sau Rear door panels	80	80	80	80

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV Ô TÔ QUYỀN

* **TRỤ SỞ CHÍNH:** Lô số 2A Đức Hoà Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **CHI NHÁNH BẾN LÚC:** số 550, ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **Tel:** (0272) 3769 020 - (0272) 3769 022

* **Fax:** (0272) 3769 023

* **Phòng kinh doanh:**

Hotline: 090.810.9929 - 090.393.0444

Email: kd01@quyenauto.com

* **Tư vấn kỹ thuật:**

Hotline: 090.800.9030 - 093.890.9317

Email: technical@quyenauto.com

