



**THÙNG XE TẢI BẢO ÔN**

*INSULATED TRUCK BODY*


**ISUZU** **FRR90LE4**  
**FRR90NE4**

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

THÔNG TIN CHUNG / GENERAL	DVT / UNIT	FRR90LE4	FRR90LE4	FRR90NE4	FRR90NE4
Loại xe / Vehicle type		Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck
Nhãn hiệu / Mark, model code		ISUZU FRR90LE4- QUYEN AUTO.BO	ISUZU FRR90LE4- QUYEN AUTO.BOAS/R	ISUZU FRR90NE4- QUYEN AUTO.BOAS/R	ISUZU FRR90NE4- QUYEN AUTO.BOAS1/R1
Công thức bánh xe / Wheel formular		4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 2
<b>Thông số về kích thước / Dimensions</b>					
Kích thước tổng thể (D x R x C) Overall (L x W x H)	mm	7730 x 2300 x 3380	7730 x 2300 x 3380	8640 x 2300 x 3380	8640 x 2300 x 3370
Kích thước bao thùng hàng (D x R x C) Body's external dimension (L x W x H)	mm	5900 x 2300 x 2280	5900 x 2300 x 2280	6700 x 2300 x 2280	6700 x 2300 x 2280
Kích thước trong thùng hàng (D x R x C) Body's internal dimension (L x W x H)	mm	5670 x 2120 x 2065	5670 x 2120 x 2065	6470 x 2120 x 2065	6470 x 2120 x 2065
Chiều dài cơ sở / Wheel base	mm	4360	4360	4990	4990
Vết bánh xe (Trước / Sau) Wheel track (Front/ Rear)	mm	1795 / 1660	1795 / 1660	1790 / 1660	1790 / 1660
Chiều dài đầu xe / đuôi xe Overhang (Front/ Rear)	mm	1150 / 2220	1150 / 2220	1150 / 2500	1150 / 2500
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance	mm	210	210	210	210
Chiều rộng cabin / Cabin width	mm	2280	2280	2280	2280
<b>Thông số về khối lượng / Weight</b>					
Khối lượng bản thân / Curb weight	Kg	4755	4605	5055	4905
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế Payload	Kg	6050	6200	5750	5900
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế Max gross vehicle weight	Kg	11000	11000	11000	11000
Khối lượng phân bố lên trục trước / sau Dispose on front axle / rear axle	Kg	3600 / 7400	3600 / 7400	3600 / 7400	3600 / 7400
Số người cho phép chở kể cả lái xe Seating capacity including driver		3	3	3	3
<b>Bánh xe và lốp / Wheels and tyres</b>					
+ Trục 1 (Bánh đơn) +First axle (quantity:2)		8.25-16	8.25-16	8.25-16	8.25-16
+ Trục 2 (Bánh kép) +Second axle (quantity:4)		8.25-16	8.25-16	8.25-16	8.25-16
<b>Thiết bị điện / Electric equipment</b>					
Áp định mức: 24V Out put: 24V		Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình
Máy phát: xoay chiều Alternator:		Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW	Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW	Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW	Khởi động / Starter: 24V - 4,5kW
<b>Thiết bị chuyên dùng / Special equipment</b>		Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems	-	Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems	-

Lưu ý / Note: Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước / Product specifications can be changed at any time without previous notice.

### CẤU TẠO CÁC LỚP PANEL / STRUCTURE OF SANDWICH PANEL

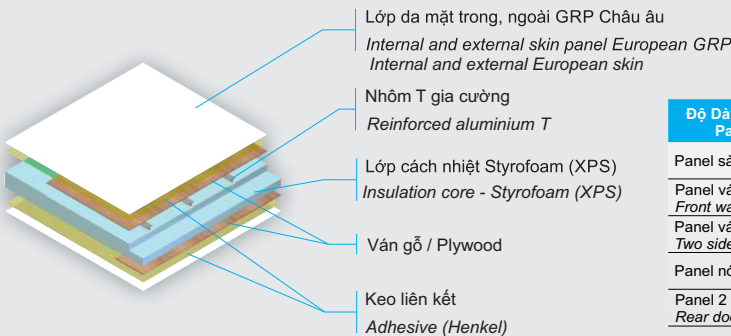

Độ Dày / Thickness Panel (mm)	Sàn phẳng / Flat floor 6.2T	Sàn sóng / corrugated 6.2T	Sàn phẳng / Flat floor 8T > 24T	Sàn sóng / corrugated 8T > 24T
Panel sàn / Floor panel	100	110	130	140
Panel vách đầu Front wall panel	85	85	110	110
Panel vách 2 hông Two side wall panels	80	80	80	80
Panel nóc / Roof panel	105	105	105	105
Panel 2 cửa sau Rear door panels	80	80	80	80

### CÔNG TY TNHH SX-TM-DV Ô TÔ QUYỀN

\* **TRỤ SỞ CHÍNH:** Lô số 2A Đức Hoà Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

\* **CHI NHÁNH BẾN LÚC:** số 550, ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

\* **Tel:** (0272) 3769 020 - (0272) 3769 022

\* **Fax:** (0272) 3769 023

\* **Phòng kinh doanh:**

Hotline: 090.810.9929 - 090.393.0444

Email: kd01@quyenauto.com

\* **Tư vấn kỹ thuật:**

Hotline: 090.800.9030 - 093.890.9317

Email: technical@quyenauto.com

