



THÙNG XE TẢI ĐÔNG LẠNH

REFRIGERATED TRUCK BODY


**SUZUKI SK410K4
CARRY**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

THÔNG TIN CHUNG / GENERAL	DVT / UNIT	SK410K4	CARRY
Loại xe / Vehicle type		Ô tô tải (đông lạnh) Refrigerated Truck	Ô tô tải (đông lạnh) Refrigerated Truck
Nhãn hiệu / Mark, model code		SUZUKI SK410K4- QUYEN AUTO.DL	SUZUKI CARRY- QUYEN AUTO.DLAS/R
Công thức bánh xe / Wheel formular		4 x 2	4 x 2
Thông số về kích thước / Dimensions			
Kích thước tổng thể (D x R x C) Overall (L x W x H)	mm	3330 x 1400 x 2100	4250 x 1700 x 2460
Kích thước bao thùng hàng (D x R x C) Body's external dimension (L x W x H)	mm	2000 x 1400 x 1400	2300 x 1700 x 1700
Kích thước trong thùng hàng (D x R x C) Body's internal dimension (L x W x H)	mm	1820 x 1260 x 1240	2120 x 1560 x 1530
Chiều dài cơ sở / Wheel base	mm	1840	2625
Vết bánh xe (Trước / Sau) Wheel track (Front/ Rear)	mm	1205 / 1200	1435 / 1435
Chiều dài đầu xe / đuôi xe Overhang (Front/ Rear)	mm	725 / 765	700 / 925
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance	mm	165	180
Chiều rộng cabin / Cabin width	mm	1415	1655
Thông số về khối lượng / Weight			
Khối lượng bản thân / Curb weight	Kg	830	1400
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế Payload	Kg	490	420
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế Max gross vehicle weight	Kg	1450	1950
Khối lượng phân bố lên trục trước / sau Dispose on front axle / rear axle	Kg	610 / 840	800 / 1150
Số người cho phép chở kể cả lái xe Seating capacity including driver		2	2
Bánh xe và lốp / Wheels and tyres			
+ Trục 1 (Bánh đơn) +First axle (quantity:2)		5.00-12	185R14
+ Trục 2 (Bánh đơn) +Second axle (quantity:2)		5.00-12	185R14
Thiết bị điện / Electric equipment			
Áp định mức: 12V Out put: 12V		Ắc quy / Batteries: 12V - 35Ah - 1 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 40Ah - 1 bình
Máy phát: xoay chiều Alternator:		Khởi động / Starter: 12V - 2kW	Khởi động / Starter: 12V - 3,2kW
Thiết bị chuyên dùng / Special equipment			
		Thermal Master T-500 (2770W)	Thermal Master T-500 (2770W)

Lưu ý / Note: Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước / Product specifications can be changed at any time without previous notice.

CẤU TẠO CÁC LỚP PANEL / STRUCTURE OF SANDWICH PANEL

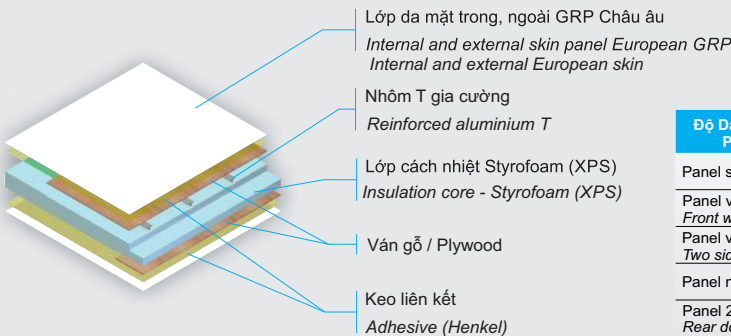

Độ Dày / Thickness Panel (mm)	Sàn phẳng / Flat floor 750 Kg > 2.0T	Sàn sóng / corrugated 750Kg > 2.0T	Sàn phẳng / Flat floor 2.5T > 5.5T	Sàn sóng / corrugated 2.5T > 5.5T
Panel sàn / Floor panel	80	85	95	100
Panel vách đầu Front wall panel	65	65	65	65
Panel vách 2 hông Two side wall panels	65	65	65	65
Panel nóc / Roof panel	80	80	80	80
Panel 2 cửa sau Rear door panels	65	65	65	65

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV Ô TÔ QUYỀN

* **TRỤ SỞ CHÍNH:** Lô số 2A Đức Hoà Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **CHI NHÁNH BẾN LÚC:** số 550, ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **Tel:** (0272) 3769 020 - (0272) 3769 022

* **Fax:** (0272) 3769 023

* **Phòng kinh doanh:**

Hotline: 090.810.9929 - 090.393.0444

Email: kd01@quyenauto.com

* **Tư vấn kỹ thuật:**

Hotline: 090.800.9030 - 093.890.9317

Email: technical@quyenauto.com

