



THÙNG XE TẢI BẢO ÔN

INSULATED TRUCK BODY


HINO **XZU650L**
XZU720L
XZU730L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

THÔNG TIN CHUNG / GENERAL	ĐVT / UNIT	XZU650L	XZU720L	XZU730L
Loại xe / Vehicle type		Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck
Nhãn hiệu / Mark, model code		HINO XZU650L-HBMMN3- QUYEN AUTO.BOAS/R (1)	HINO XZU720L-HKFRP3- QUYEN AUTO.BO (1)	HINO XZU730L-HKFRP3- QUYEN AUTO.BO (1)
Công thức bánh xe / Wheel formular		4 x 2	4 x 2	4 x 2
Thông số về kích thước / Dimensions				
Kích thước tổng thể (D x R x C) Overall (L x W x H)	mm	6240 x 1875 x 2910	7020 x 2150 x 3040	7580 x 2150 x 3100
Kích thước bao thùng hàng (D x R x C) Body's external dimension (L x W x H)	mm	4600 x 1860 x 2000	5250 x 2150 x 2080	5800 x 2150 x 2150
Kích thước trong thùng hàng (D x R x C) Body's internal dimension (L x W x H)	mm	4420 x 1710 x 1840	5070 x 2000 x 1895	5620 x 2000 x 1970
Chiều dài cơ sở / Wheel base	mm	3400	3870	4200
Vết bánh xe (Trước / Sau) Wheel track (Front/ Rear)	mm	1400 / 1435	1655 / 1520	1655 / 1590
Chiều dài đầu xe / đuôi xe Overhang (Front/ Rear)	mm	985 / 1855	1110 / 2040	1110 / 2270
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance	mm	210	215	200
Chiều rộng cabin / Cabin width	mm	1695	1995	1995
Thông số về khối lượng / Weight				
Khối lượng bản thân / Curb weight	Kg	3045 (3255)	3605 (3815)	3705 (3855)
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế Payload	Kg	1700 (1490)	3700 (3490)	4600 (4450)
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế Max gross vehicle weight	Kg	4875	7500 (7500)	8500
Khối lượng phân bố lên trục trước / sau Dispose on front axle / rear axle	Kg	1975/2900 (2005/2870)	2635/4865 (2665/4835)	2820/5680 (2850/5650)
Số người cho phép chở kể cả lái xe Seating capacity including driver		2	3	3
Bánh xe và lốp / Wheels and tyres				
+ Trục 1 (Bánh đơn) +First axle (quantity:2)		7.00-16	7.50-16	7.50-16
+ Trục 2 (Bánh kép) +Second axle (quantity:4)		7.00-16	7.50-16	7.50-16
Thiết bị điện / Electric equipment				
Áp định mức: 24V Out put: 24V		Ắc quy / Batteries: 12V - 60Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 60Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 60Ah - 2 bình
Máy phát: xoay chiều Alternator:		Khởi động / Starter: 24V	Khởi động / Starter: 24V	Khởi động / Starter: 24V
Thiết bị chuyên dùng / Special equipment				
		(1)-Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems	(1)-Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems	(1)-Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems

Lưu ý / Note: Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước / Product specifications can be changed at any time without previous notice.

CẤU TẠO CÁC LỚP PANEL / STRUCTURE OF SANDWICH PANEL

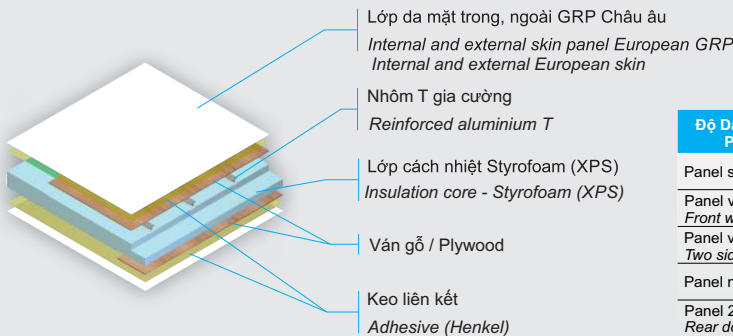

Độ Dày / Thickness Panel (mm)	Sàn phẳng / Flat floor 750 Kg > 2.0T	Sàn sóng / corrugated 750Kg > 2.0T	Sàn phẳng / Flat floor 2.5T > 5.5T	Sàn sóng / corrugated 2.5T > 5.5T
Panel sàn / Floor panel	80	85	95	100
Panel vách đầu Front wall panel	65	65	65	65
Panel vách 2 hông Two side wall panels	65	65	65	65
Panel nóc / Roof panel	80	80	80	80
Panel 2 cửa sau Rear door panels	65	65	65	65

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV Ô TÔ QUYỀN

* **TRỤ SỞ CHÍNH:** Lô số 2A Đức Hoà Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **CHI NHÁNH BẾN LÚC:** số 550, ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **Tel:** (0272) 3769 020 - (0272) 3769 022

* **Fax:** (0272) 3769 023

* **Phòng kinh doanh:**

Hotline: 090.810.9929 - 090.393.0444

Email: kd01@quyenauto.com

* **Tư vấn kỹ thuật:**

Hotline: 090.800.9030 - 093.890.9317

Email: technical@quyenauto.com

