



THÙNG XE TẢI ĐÔNG LẠNH

REFRIGERATED TRUCK BODY

HYUNDAI


**NEW PORTER 150
NEW MIGHTY N 250**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

THÔNG TIN CHUNG / GENERAL	ĐVT / UNIT	NEW PORTER 150	NEW MIGHTY N 250
Loại xe / Vehicle type		Ô tô tải (đông lạnh) Refrigerated Truck	Ô tô tải (đông lạnh) Refrigerated Truck
Nhãn hiệu / Mark, model code		HYUNDAI NEW PORTER 150- QUYEN AUTO.DLAS/R	HYUNDAI NEW MIGHTY N 250- QUYEN AUTO.DLAS/R
Công thức bánh xe / Wheel formular		4 x 2	4 x 2
Thông số về kích thước / Dimensions			
Kích thước tổng thể (D x R x C) Overall (L x W x H)	mm	5210 x 1750 x 2640	5490 x 1800 x 2555
Kích thước bao thùng hàng (D x R x C) Body's external dimension (L x W x H)	mm	3200 x 1750 x 1850	3600 x 1800 x 1750
Kích thước trong thùng hàng (D x R x C) Body's internal dimension (L x W x H)	mm	3020 x 1610 x 1680	3420 x 1650 x 1580
Chiều dài cơ sở / Wheel base	mm	2640	2810
Vết bánh xe (Trước / Sau) Wheel track (Front/ Rear)	mm	1485 / 1320	1485 / 1270
Chiều dài đầu xe / đuôi xe Overhang (Front/ Rear)	mm	1185 / 1385	1160 / 1520
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance	mm	140	160
Chiều rộng cabin / Cabin width	mm	1740	1760
Thông số về khối lượng / Weight			
Khối lượng bản thân / Curb weight	Kg	2105	2385
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế Payload	Kg	1200	1960
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế Max gross vehicle weight	Kg	3500	4540
Khối lượng phân bố lên trục trước / sau Dispose on front axle / rear axle	Kg	1400 / 2100	1780 / 2760
Số người cho phép chở kể cả lái xe Seating capacity including driver		3	3
Bánh xe và lốp / Wheels and tyres			
+ Trục 1 (Bánh đơn) +First axle (quantity:2)		195/70R15	6.50R16
+ Trục 2 (Bánh kép) +Second axle (quantity:4)		145R13	5.50R13
Thiết bị điện / Electric equipment			
Áp định mức: 12V Out put: 12V		Ắc quy / Batteries: 12V - 90Ah - 1 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 100Ah - 1 bình
Máy phát: xoay chiều Alternator:		Khởi động / Starter: 12V - 2,2kW	Khởi động / Starter: 12V - 2,2kW
Thiết bị chuyên dùng / Special equipment			
		Thermal Master T-1400 (3250W) or T-500 (2770W)	Thermal Master T-1400 (3250W) or T-500 (2770W)

Lưu ý / Note: Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước / Product specifications can be changed at any time without previous notice.

CẤU TẠO CÁC LỚP PANEL / STRUCTURE OF SANDWICH PANEL

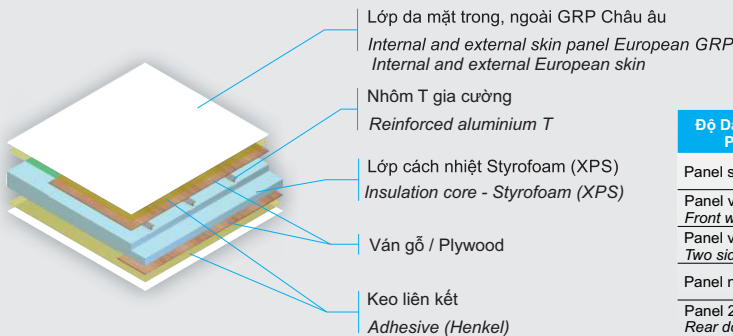

Độ Dày / Thickness Panel (mm)	Sàn phẳng / Flat floor 750 Kg > 2.0T	Sàn sóng / corrugated 750Kg > 2.0T	Sàn phẳng / Flat floor 2.5T > 5.5T	Sàn sóng / corrugated 2.5T > 5.5T
Panel sàn / Floor panel	80	85	95	100
Panel vách đầu Front wall panel	65	65	65	65
Panel vách 2 hông Two side wall panels	65	65	65	65
Panel nóc / Roof panel	80	80	80	80
Panel 2 cửa sau Rear door panels	65	65	65	65

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV Ô TÔ QUYỀN

* **TRỤ SỞ CHÍNH:** Lô số 2A Đức Hoà Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **CHI NHÁNH BẾN LÚC:** số 550, ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **Tel:** (0272) 3769 020 - (0272) 3769 022

* **Fax:** (0272) 3769 023

* **Phòng kinh doanh:**

Hotline: 090.810.9929 - 090.393.0444

Email: kd01@quyenauto.com

* **Tư vấn kỹ thuật:**

Hotline: 090.800.9030 - 093.890.9317

Email: technical@quyenauto.com

