



THÙNG XE TẢI BẢO ÔN

INSULATED TRUCK BODY


ISUZU **FVM34TE4**
FVM34WE4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

THÔNG TIN CHUNG / GENERAL	DVT / UNIT	FVM34TE4	FVM34TE4	FVM34WE4	FVM34WE4
Loại xe / Vehicle type		Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck	Ô tô tải bảo ôn Insulated Truck
Nhãn hiệu / Mark, model code		ISUZU FVM34TE4- QUYEN AUTO.BOAS/R	ISUZU FVM34TE4- QUYEN AUTO.BO	ISUZU FVM34WE4- QUYEN AUTO.BOAS/R	ISUZU FVM34WE4- QUYEN AUTO.BO
Công thức bánh xe / Wheel formular		6 x 2	6 x 2	6 x 2	6 x 2
Thông số về kích thước / Dimensions					
Kích thước tổng thể (D x R x C) Overall (L x W x H)	mm	9900 x 2500 x 3820	9910 x 2500 x 3820	11500 x 2500 x 3830	11500 x 2500 x 3830
Kích thước bao thùng hàng (D x R x C) Body's external dimension (L x W x H)	mm	7700 x 2500 x 2550	7700 x 2500 x 2550	9350 x 2500 x 2550	9350 x 2500 x 2550
Kích thước trong thùng hàng (D x R x C) Body's internal dimension (L x W x H)	mm	7450 x 2320 x 2310	7450 x 2320 x 2310	9100 x 2320 x 2310	9100 x 2320 x 2310
Chiều dài cơ sở / Wheel base	mm	4965 + 1370	4965 + 1370	5825 + 1370	5825 + 1370
Vết bánh xe (Trước / Sau) Wheel track (Front/ Rear)	mm	2060 / 1850	2060 / 1850	2060 / 1850	2060 / 1850
Chiều dài đầu xe / đuôi xe Overhang (Front/ Rear)	mm	1250 / 2315	1250 / 2315	1250 / 3055	1250 / 3055
Khoảng sáng gầm xe Ground Clearance	mm	280	280	280	280
Chiều rộng cabin / Cabin width	mm	2485	2485	2485	2485
Thông số về khối lượng / Weight					
Khối lượng bản thân / Curb weight	Kg	9305	9455	9855	10005
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế Payload	Kg	14500	14350	13950	13800
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế Max gross vehicle weight	Kg	24000	24000	24000	24000
Khối lượng phân bố lên trục trước / sau Dispose on front axle / rear axle	Kg	6000 / 18000	6000 / 18000	6000 / 18000	6000 / 18000
Số người cho phép chở kể cả lái xe Seating capacity including driver		3	3	3	3
Bánh xe và lốp / Wheels and tyres					
+ Trục 1 (Bánh đơn) +First axle (quantity:2)		11.00R20	11.00R20	11.00R20	11.00R20
+ Trục 2 và 3 (Bánh kép) +Second and third axle (quantity:4)		11.00R20	11.00R20	11.00R20	11.00R20
Thiết bị điện / Electric equipment					
Áp định mức: 24V Out put: 24V		Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình	Ắc quy / Batteries: 12V - 65Ah - 2 bình
Máy phát: xoay chiều Alternator:		Khởi động / Starter: 24V - 5kW	Khởi động / Starter: 24V - 5kW	Khởi động / Starter: 24V - 5kW	Khởi động / Starter: 24V - 5kW
Thiết bị chuyên dùng / Special equipment					
		-	Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems	-	Hệ thống cấp dưỡng khí (Máy Oxy) Roots blower systems

Lưu ý / Note: Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước / Product specifications can be changed at any time without previous notice.

CẤU TẠO CÁC LỚP PANEL / STRUCTURE OF SANDWICH PANEL

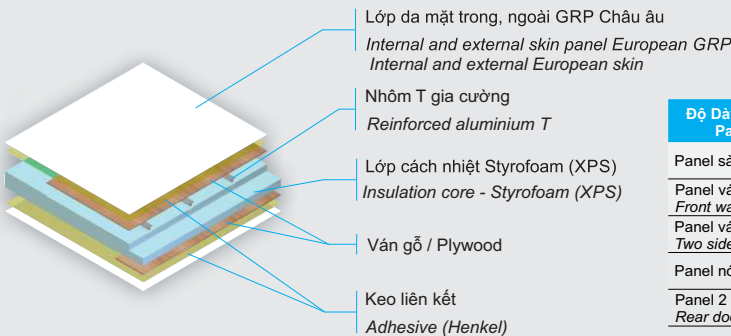

Độ Dày / Thickness Panel (mm)	Sàn phẳng / Flat floor 6.2T	Sàn sóng / corrugated 6.2T	Sàn phẳng / Flat floor 8T > 24T	Sàn sóng / corrugated 8T > 24T
Panel sàn / Floor panel	100	110	130	140
Panel vách đầu Front wall panel	85	85	110	110
Panel vách 2 hông Two side wall panels	80	80	80	80
Panel nóc / Roof panel	105	105	105	105
Panel 2 cửa sau Rear door panels	80	80	80	80

CÔNG TY TNHH SX-TM-DV Ô TÔ QUYỀN

* **TRỤ SỞ CHÍNH:** Lô số 2A Đức Hoà Hạ, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **CHI NHÁNH BẾN LÚC:** số 550, ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

* **Tel:** (0272) 3769 020 - (0272) 3769 022

* **Fax:** (0272) 3769 023

* **Phòng kinh doanh:**

Hotline: 090.810.9929 - 090.393.0444

Email: kd01@quyenauto.com

* **Tư vấn kỹ thuật:**

Hotline: 090.800.9030 - 093.890.9317

Email: technical@quyenauto.com

