

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS

Thông tin chung / General info	ĐVT / Unit	QA.01	QA.02	QA.03
Nhãn hiệu / Mark, model code		ISUZU NPR85KE4 - QUYEN AUTO.DLFS	ISUZU NQR75ME4 - QUYEN AUTO.DLFS	ISUZU FRR90NE4 - QUYEN AUTO.DLFS
Sức chứa tối đa / Max. Capacity	Con gà / chicks	15000	25000	30000
Giới hạn nhiệt độ / Ambient temperature range	°C	-18 ~ +35	-18 ~ +35	-18 ~ +35
Thông số về kích thước / Dimension				
Kích thước tổng thể xe (D x R x C) / Overall dimension (L x W x H)	mm	7080 x 2250 x 3170	8130 x 2250 x 3380	8640 x 2300 x 3550
Kích thước lòng thùng xe (D x R x C) / Body's Internal dimension (L x W x H)	mm	4480 x 2100 x 1900	5480 x 2100 x 2050	5940 x 2100 x 2065
Thông số khối lượng / Weight				
Khối lượng bản thân xe / Kerb mass	Kg	3815	4155	5205
Khối lượng hàng hoá chuyên chở / Payload	Kg	3490	4950	5400
Khối lượng toàn bộ / Total mass	m ³ /h	7500	9300	10800
Thông số về đặc tính kỹ thuật / Technical specifications				
Lưu lượng gió / Ventilation capacity	m ³ /h	7500	12000	12000
Lưu lượng gió đến đàn gà / Airflow delivered to chicks	m ³ /h	1800	2000	1900
Công suất làm lạnh (25°C) / Cooling capacity (25°C)	kW	10.7	10.7	10.7
Công suất sưởi / Heating capacity	kW	-	-	-
Cảm biến nhiệt độ / Cooling power		2	2	2
Cảm biến CO ₂ / CO ₂ sensor		1	1	1
Cảm biến độ ẩm / RH sensor		1	1	1
Số lượng quạt: hỗ trợ/nạp/xả / Quantity of fan: supply/Intake/Exhaust		1/2/2	2/2/2	2/2/2
Bộ điều khiển / Controller	Màn hình cảm ứng; Tự động kiểm soát nhiệt độ / độ ẩm / CO ₂ ; Lưu và trích xuất dữ liệu hành trình; Cảnh báo lỗi hệ thống / Touch screen; Automatic control temperature / Humidity / CO ₂ ; Save and export transportation data; System error warning			
Bộ đọc dữ liệu trạng thái điện xe / Electricity digital meter	Đọc trạng thái ắc quy, dòng nạp vào ắc quy, ... / Read battery status, charge current, ...			
Màng lọc / Filters	Dễ dàng vệ sinh, tháo lắp từ bên ngoài (trong quá trình vận chuyển). Không giới hạn hạn độ dài quãng đường. / Easy to clean, removable from the outside (during transportation). No limits to the length of the routes.			




DAY-OLD CHICK VEHICLE

**Ô TÔ TẢI CHỜ
GIA CẦM**

CẤU TẠO CÁC LỚP PANEL / STRUCTURE OF SANDWICH PANEL

Độ dày / Thickness Panel (mm)	Tải trọng / Payload <5T	Tải trọng / Payload 5~6T	Tải trọng / Payload >6T
Panel sàn / Floor panel	95	100	130
Panel vách đầu / Front wall panel	65	85	110
Panel vách 2 hông / 2 side wall panels	65	80	80
Panel nóc / Roof panel	80	105	105
Panel 2 cửa sau / Rear door panels	65	80	80

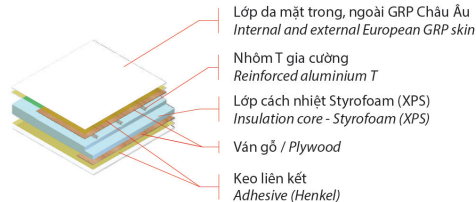

***Ghi chú/ Note:**
Các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước / Product specifications are subject to change without notice.



LỜI GIỚI THIỆU

Ngành chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam đang ngày một phát triển vượt bậc, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nhanh chóng cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiện nay. Để đáp ứng với số lượng dân cư và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, phương thức vận chuyển gà con cũng cần được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến. Do vậy, Công ty TNHH SX-TM-DV Ô Tô Quyên (Quyên Auto) đã cho ra đời dòng xe tải vận chuyển gà con chuyên dụng (Day-Old Chick Vehicle)

Chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng không chỉ chú trọng về chất lượng giống tốt, mà còn phải lưu tâm đặc biệt đến phương thức vận chuyển như thế nào để đảm bảo an toàn cho cả đàn về đến trang trại. Thời gian vận chuyển những lứa gà con vừa mới nở ở trại ấp sang trang trại nuôi có thể dao động lên đến vài ngày, ảnh hưởng làm gà con mất sức. Nếu quá trình vận chuyển gà con không được thực hiện tốt, tốc độ tăng trọng và tình trạng sức khỏe của cả đàn gà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi vận chuyển, đàn gà con cần được chứa trong thùng có mật độ chuẩn theo quy định, tránh tiếp xúc với không khí bên ngoài, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ và môi trường xấu, đảm bảo sự thoải mái và an toàn. Từ đó mới thấy được tầm quan trọng của việc lựa chọn loại phương tiện phù hợp nhất nhằm hỗ trợ tốt trong suốt quá trình vận chuyển khắt khe này.

Do vậy, chúng tôi đã thiết kế và sản xuất dòng xe chở gà chuyên dụng với hệ thống làm lạnh đối lưu không khí toàn bộ thùng xe và hệ thống lọc khép kín. Dễ dàng điều khiển nhiệt độ sưởi ấm hoặc làm lạnh, theo dõi mật độ không khí, độ ẩm, Oxy, CO2 một cách chi tiết nhất trên bảng điều khiển trong cabin. Ngoài ra, Ô tô Quyên luôn có phương án dự phòng cho trường hợp hệ thống không hoạt động hoặc lỗi thiết bị, bảo an toàn sức khỏe gà con xuyên suốt quãng đường.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí ô tô, hệ thống kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015, chúng tôi đảm bảo những sản phẩm thùng tải chuyên dụng chở gà con đều được kiểm tra chất lượng và thử nghiệm thực tế để có thể vận chuyển và cung cấp những đàn gà con mang đến chất lượng tuyệt vời nhất.

Với phương châm:

“UY TÍN CHẤT LƯỢNG”

Luôn hướng về khách hàng - Không ngừng cải tiến - Dịch vụ hậu mãi tốt

Chúng tôi tin rằng quý khách sẽ hài lòng khi lựa chọn và tin dùng sản phẩm của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV Ô TÔ QUYÊN

ĐỊA CHỈ: số 550, ấp 4, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Tel: (0272) 3769 020 - (0272) 3769 022

Fax: (0272) 3769 023

Hotline: 18006299

Tư vấn kỹ thuật:

Hotline KT: 0908.009.030

Hotline BH: 0938.909.317

Email: technical@quyenauto.com

Phòng kinh doanh:

Hotline KD: 0908.109.929

Email: kd01@quyenauto.com



PHỤ KIỆN XE / ATTACHMENT APPLIANCES



Cửa vào khoang trước bên hông tải



Cửa sau 2 cây gài tiêu chuẩn



Cổng hút gió vào khoang trước



Cụm lưới lọc bụi mịn



Tổng thể trong thùng



Cửa vách ngăn



Ray cột hàng - Inox 304



Phương án chuyên chở bằng xe đẩy



Tấm ngăn nóc có thể đóng / mở



Bảng điều khiển trong cabin



Phương án chuyên chở bằng ray dẫn



Tủ điện an toàn bên hông phụ



Tổng thể mặt trước xe



Tổng thể mặt sau xe